



IPMC PRO

關機軟體時間說明


請參考以下範例

監控網頁部分

警告週期設定為 2 分鐘，首次警告時間 60 秒，警告間隔 30 秒

UPS 關機延遲設定 360 秒

關機軟體部分，關機延遲時間設定 180 秒，強制關機延遲時間 120 秒

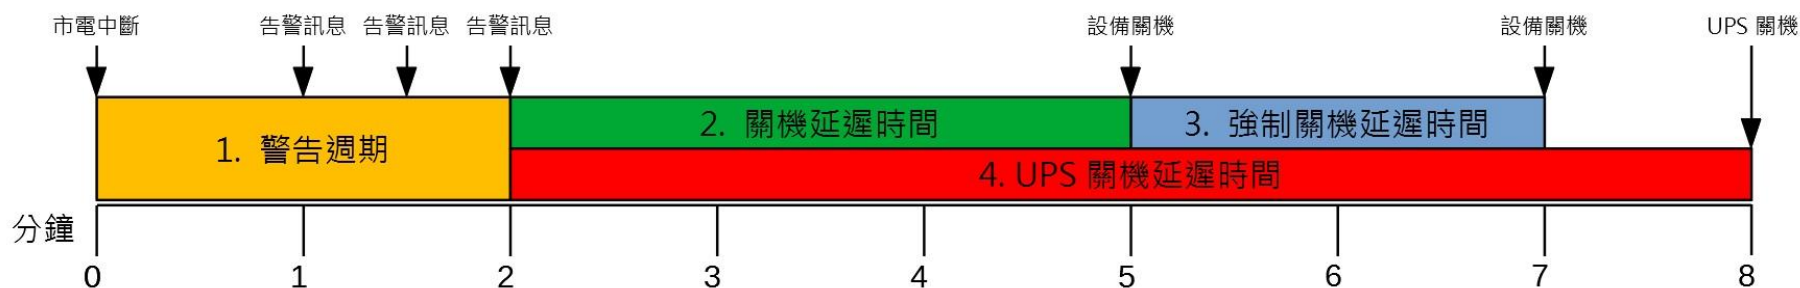

▶ 系統狀態

▶ **UPS 管理**

▶ UPS設定

▶ 排程與關機

▶ 警示與事件記錄

▶ 一般設定

▶ 網路

▶ 事件通知

▶ 外部連結

▶ 系統狀態

▶ **UPS 管理**

▶ UPS設定

▶ 排程與關機

▶ 警示與事件記錄

▶ 一般設定

▶ 網路

▶ 事件通知

▶ 外部連結

UPS 管理 > 排程與關機

電池測試UPS 開關機排程**事件關機**

事件關機

關閉事件	關機選項	警告週期(分)	首次警告時間(秒)	警告間隔(秒)
市電中斷關機	UPS+連接設備關機	2	60	30
電池低電位關機	無效	1	10	10
UPS過載關機	無效	1	10	10
UPS溫度過限關機	無效	1	10	10
每周定時關機	無效	1	10	10
特定日	無效	1	10	10
EMD 溫度高於設定點	無效	1	10	10
EMD 第一組警示器	無效	1	10	10
EMD 第二組警示器	無效	1	10	10

UPS 管理 > UPS設定

基本資料參數設定

UPS 標識

IPMC 韌體版本

UPS 通訊協定自動偵測

UPS 速率(bps)自動偵測2400

UPS 控制

UPS 關機延遲 (秒)360

UPS 動作無

UPS 蜂鳴器動作無

電池測試時間設定 (分)1

電池測試選項無

最後測試開始時間

最後測試消耗時間

最後測試結果無

Usha Service 設定

UPS 設定

IPv4IPv6

IP地址 1:192.168.0.78

IP地址 2:0.0.0.0

IP地址 3:0.0.0.0

IP地址 4:0.0.0.0

並聯模式

備援不備援

本地設定

連接設備名稱:ENGINEER-UT初始值

關機延遲:180秒

強制關機延遲:120秒

Script 檔案:

Script File 結束後自動關機

蜂鳴器示警啟用 POP 訊息

忽略關機請求

睡眠

關機事件

市電中斷

電池低電位

UPS 過載

UPS 溫度過限

每週和指定日定時關機

EMD 溫度超過設定點

EMD 第一組警示器

EMD 第二組警示器

電池未連接

確定

取消

1. 警告週期(分)：市電中斷後在設定的警告時間內電腦會不斷發送警告，在這期間若市電恢復則取消電腦的關機指令

2. UPS 關機延遲(秒)：警告周期結束後，經過設定的關機延遲時間 UPS 將會關機

3. 關機延遲：警告周期結束後，經過設定的關機延遲時間電腦將會關機

此時就算市電恢復依然會強制把電腦關機(但能夠以手動方式取消關機動作)

4. 強制關機延遲：若有設定關機前執行 Script 檔，則經過關機延遲時間後會執行 Script 檔
並同時進入強制關機週期，一旦倒數完畢就算 Script 檔尚未完全執行，也會強制把電腦關機

★ 請注意時間設定上 $2 > (3+4)$ 為電腦預留關機時間